

■ 目的

クリーンルームの出入口に設置し、作業者の付着物をクリーンエアで除去します。

■ 仕様


型式	SK-AS-16S	SK-AS-30SW	SK-AS-38S	SK-AS-16S-AT
処理風量 (m ³ /min)	16	30	38	16
外形寸法	1300 ^W × 1000 ^D × 2200 ^H	1400 ^W × 1000 ^D × 2200 ^H	1400 ^W × 1500 ^D × 2200 ^H	1680 ^W × 1200 ^D × 2200 ^H
フィルタ	HEPA 99.97%以上 (0.3μm D.O.P)			
吸込口(プレフィルタ)	1枚	1枚	1枚	1枚
吹出口埋込式 (ハンカールバー)	AS-30A 8ヶ	AS-30A 16ヶ	AS-30A 9ヶ	AS-30A 8ヶ
風速	20m/sec 以上			
ファン	0.4kW × 1台	0.75kW × 1台	0.75kW × 1台	0.4kW × 1台
ドア (アルミ製上部ガラス)	枠寸法 850 ^W × 1900 ^H	枠寸法 850 ^W × 1900 ^H	枠寸法 850 ^W × 1900 ^H	自動片引き戸
照明(蛍光灯)	20w × 1灯	20w × 1灯	20w × 1灯	20w × 1灯
本体	鋼板製メラミン樹脂焼付塗装			
操作盤	自動/手動切替スイッチ、タイマー設定、マンメーター、電源ランプ、照明スイッチ			
電源	3φ200V 50/60Hz			
標準塗装色	マンセル 5Y 9/2			

※ その他仕様により設計致します

■ 自動ドア付エアシャワー



■ エアシャワー標準型参考図

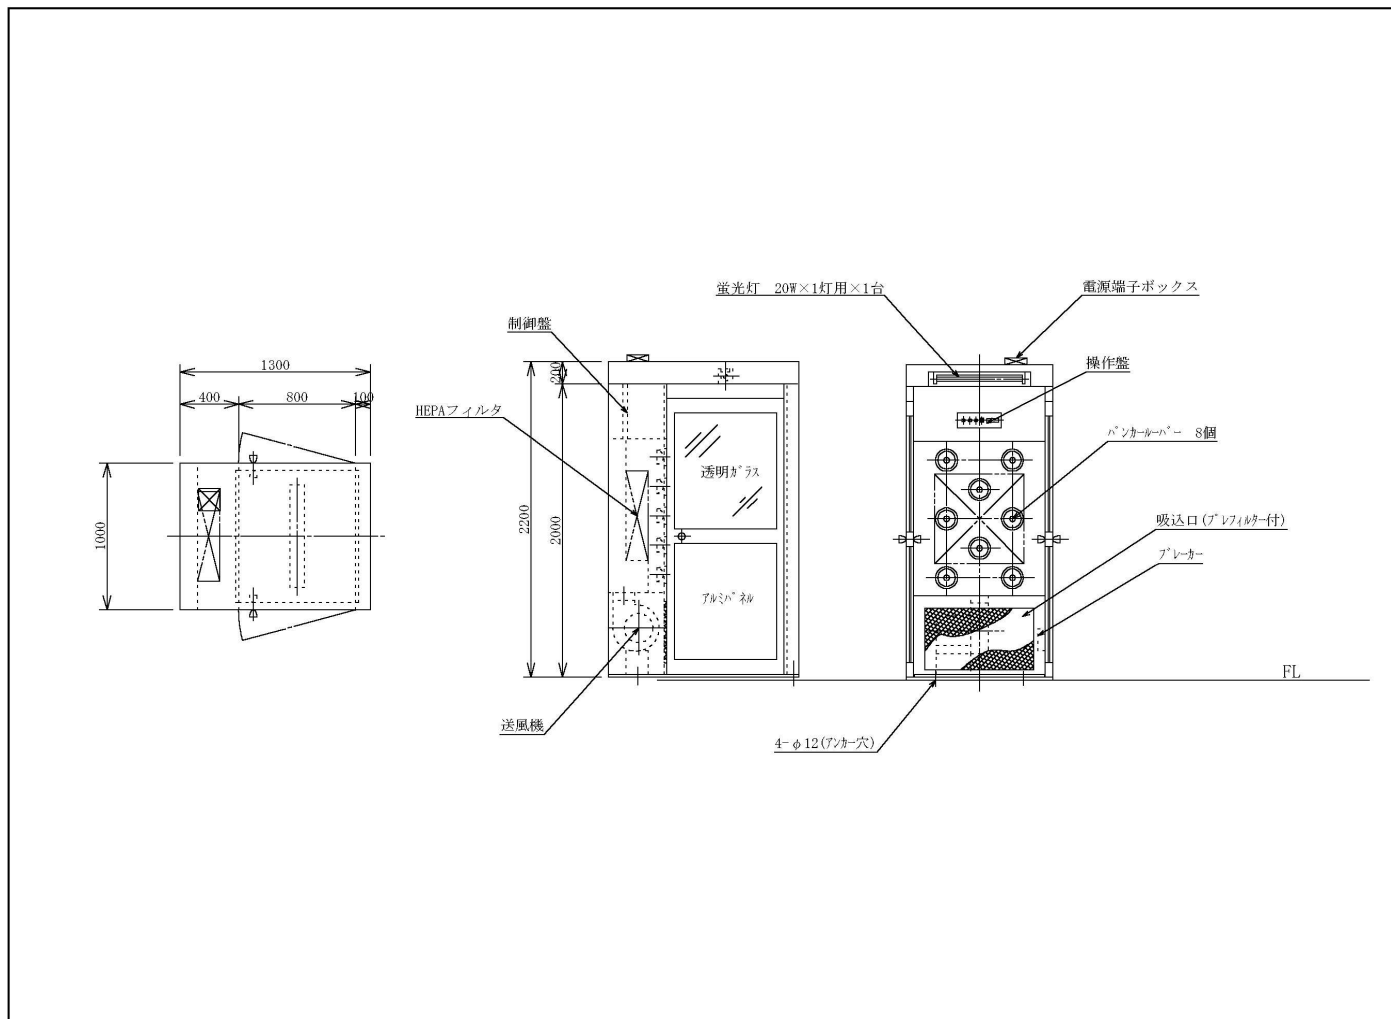

■ 片ファン片吹標準型エアシャワー参考図

